



Saunier Duval



Osobista kalkulacja zestawu do ogrzewania

Etykiety na zestawy są wymagane w przypadku łączenia różnych produktów oraz po dołączeniu dodatkowych elementów – obliczenia wynikają z przepisów Komisji Europejskiej (Rozporządzenie delegowane (UE) Komisji nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r.).

Wykluczenie odpowiedzialności

Jeśli w przypadku zestawiania systemu oprócz produktów Saunier Duval zastosowane zostaną również produkty innych firm, wykluczona jest odpowiedzialność firmy Saunier Duval za prawidłowość obliczeń klasy efektywności energetycznej dla całego zestawu.

Elementy składowe zestawu

Producent	Nr katalog.	Nazwa marketingowa	Model	Ilość	Efektywność energetyczna
-----------	-------------	--------------------	-------	-------	--------------------------

Urządzenie grzewcze

	0010019943	THELIA CONDENS	THELIA CONDENS AS 30 - A (H-PL) R1	1	
--	------------	----------------	------------------------------------	---	---

Regulator

	0020218373	MiPro	MiPro	1	
--	------------	-------	-------	---	--

Klasa efektywności energetycznej zestawu



Na kolejnych stronach przedstawiamy szczegóły obliczenia klasy efektywności energetycznej zestawu; przedstawione kroki obliczeniowe wynikają ze stosowanej metody obliczeniowej i są zgodne z oficjalnymi przepisami UE.

Arkusz kalkulacyjny Zestaw do ogrzewania

Rysunek 1 - Na potrzeby podstawowych kotłów do ogrzewania pomieszczeń i podstawowych wielofunkcyjnych kotłów grzewczych element karty, odpowiednio, zestawu zawierającego ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawu zawierającego ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne, wskazujący sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń dla oferowanego zestawu



Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania dla kotła

① 94%

Regulator temperature

Z karty produktu regulatora temperatury

klasa I = 1 %, klasa II = 2 %, klasa III = 1,5 %, klasa IV = 2 %, klasa V = 3 %, klasa VI = 4 %, klasa VII = 3,5 %, klasa VIII = 5 %

②

4%

Dodatkowy kocioł grzewczy stojący

Z karty produktu kotła grzewczego stojącego

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (w %)

$$\left(\frac{\text{ } - \text{ } }{\text{ } } \right) \times 0.1 = \pm 0 \%$$

Udział energii słonecznej

Z karty produktu urządzenia słonecznego

Klasa zasobnika
A⁺ = 0,95, A = 0,91,
B = 0,86, C = 0,83,
D-G = 0,81

$$\begin{array}{c} \text{'III'} \\ \downarrow \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Wielkość kolektora (w m}^2\text{)} \\ \downarrow \end{array} + \begin{array}{c} \text{'IV'} \\ \downarrow \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Pojemność zasobnika (w m}^3\text{)} \\ \downarrow \end{array} \times 0.9 \times \begin{array}{c} \text{Efektywność kolektora (w \%)} \\ \downarrow \end{array} \times \begin{array}{c} \text{D-G = 0,81} \\ \downarrow \end{array} = \begin{array}{c} \text{④} \\ \downarrow \end{array} \begin{array}{c} \text{0} \\ \downarrow \end{array} \%$$

Dodatkowa pompa ciepła

Z karty produktu pompy ciepła

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (w %)

(-) x = + 0 %

Udział energii słonecznej ORAZ dodatkowa pompa ciepła

Wybierz mniejszą wartość

0.5 x ^④
LUB 0.5 x ^⑤ = - ^⑥
0 %

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania dla zestawu

7
98 %

Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla zestawu

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
G	F	E	D	C	B	A	A⁺	A⁺⁺	A⁺⁺⁺
< 30 %	≥ 30 %	≥ 34 %	≥ 36 %	≥ 75 %	≥ 82 %	≥ 90 %	≥ 98 %	≥ 125 %	≥ 150 %

A⁺


Montaż kotła grzewczego stojącego i dodatkowej pompy ciepła z promiennikami ciepła niskiej temperatury 35 °C ?

Z karty produktu pompy ciepła $\boxed{7}$ + (50 x $\boxed{III}$) = $\boxed{0}$ %

Efektywność energetyczna zestawu produktów podana w niniejszej karcie produktu może nie odpowiadać rzeczywistej efektywności energetycznej urządzenia zainstalowanego w budynku, ponieważ na taką wydajność mają wpływ dodatkowe czynniki, np. straty ciepła w systemie rozprowadzającym oraz zwymiarowanie produktów w odniesieniu do wielkości budynku i jego charakterystyki.

- I: Wartość efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla podstawowego ogrzewacza pomieszczeń wyrażona w procentach,
- II: Współczynnik wazący moc ogrzewania ogrzewaczy podstawowych oraz ogrzewaczy dodatkowych w zestawie,
- III: Wartość wyrażenia matematycznego: $294 / (11 \cdot \text{Prated})$, gdzie Prated dotyczy ogrzewacza podstawowego
- IV: IV: Wartość wyrażenia matematycznego: $115 / (11 \cdot \text{Prated})$, gdzie Prated dotyczy ogrzewacza podstawowego




Objaśnienia etykiety efektywności energetycznej

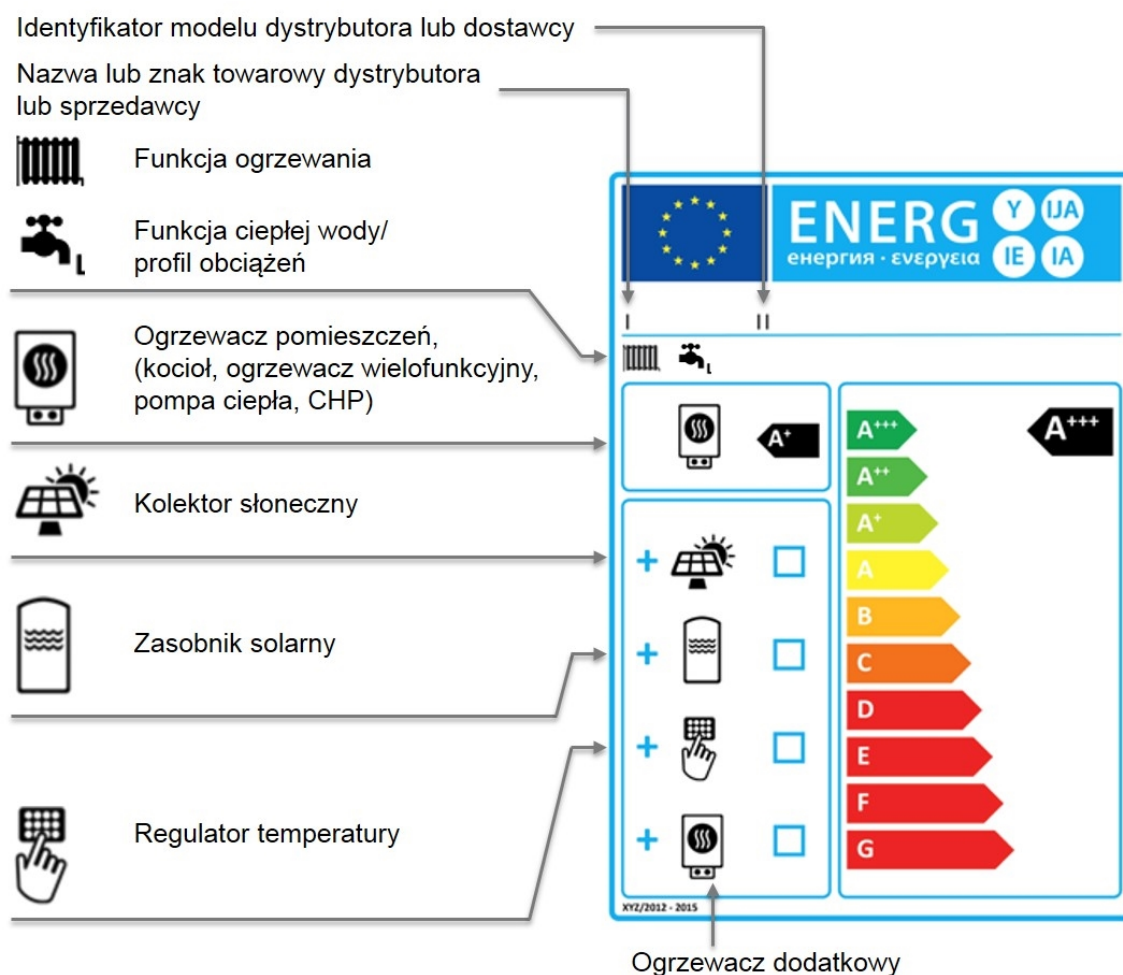

Zestaw do ogrzewania

Zestaw do ogrzewania i podgrzewania
wody


Zestaw do podgrzewania
wody





ENERG

енергия · ενεργεια



I Saunier Duval II MiPro, THELIA CONDENS AS 30 - A (H-PL) R1



A

A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D


E

F


G

A⁺

+



+



+



+

