

THEMA CLASSIC
Kotły niekondensacyjne



Saunier Duval
Zawsze po Twojej stronie



Wygoda i niezawodność

GAZOWE, WISZĄCE KOTŁY
DWUFUNKCYJNE

Thema Classic C 18/24-LC/1
(E-PL)



Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja.

Komfort ciepłej wody

THEMA CLASSIC

To nowy kocioł gazowy, dwufunkcyjny zapewniający ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Kocioł THEMA CLASSIC został wyposażony w zaawansowany układ elektroniczny i wbudowaną automatykę pogodową.

- Ciepła woda w THEMA CLASSIC dostępna w optymalnej ilości i o stabilnej temperaturze dzięki zastosowaniu wymiennika płytowego.
- Komfort – doskonałe parametry grzewcze, wyjątkowa wygoda obsługi i instalacji, wbudowana automatyka pogodowa, możliwość współpracy z pokojowymi regulatorami temperatury typu modułacyjnego.

Nowoczesna konstrukcja oraz zaawansowane układy elektroniczne sprawiają, że kotły te zapewniają oszczędne i komfortowe ogrzewanie, niezawodne długoletnie użytkowanie i wygodę obsługi.

Zalety THEMA CLASSIC to:

- Stabilna temperatura c.w.u. dzięki zastosowaniu wymiennika płytowego
- Bezpieczeństwo użytkowania dzięki precyzyjnemu systemowi zabezpieczeń temperaturowych kontrolowanych przez mikroprocesor
- Nowoczesny design oraz czytelny wyświetlacz z prostą obsługą i autodiagnostyką
- Zabezpieczenie antyzamrożeniowe, działające nawet wtedy, gdy kocioł pracuje w funkcji „LATO”
- Wygoda i prostota montażu
- Wbudowana automatyka pogodowa
- Bardzo cicha praca

Wysoka moc, kompaktowa budowa oraz wygoda użytkowania sprawiają, że THEMA CLASSIC jest doskonałym rozwiązaniem zarówno do mieszkań, jak i domów jednorodzinnych.

Wyjątkowy design

Znakiem szczególnym serii THEMA CLASSIC jest także nowoczesny i elegancki wygląd, który sprawia, że kocioł jest efektywnym elementem wystroju wnętrza.

Kocioł przeznaczony jest do ogrzewania i produkcji ciepłej wody. Dedykowany jest do rynku wymian, w tych przypadkach gdzie zastosowanie kotła kondensacyjnego jest niemożliwe. Kocioł THEMA CLASSIC jest kotłem typu B1.



Według Rozporządzenia Komisji (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych kocioł typu B1 jest przeznaczony do podłączenia do komina wspólnego dla wielu mieszkań w istniejących budynkach, usuwającego pozostałości po spalaniu poza pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł. Kocioł pobiera powietrze do spalania bezpośrednio z pomieszczenia i zawiera przerywacz ciągu. Ze względu na niższą sprawność należy unikać jakiegokolwiek innego wykorzystania tego kotła, które może spowodować wyższe zużycie energii i wyższe koszty eksploatacji.



Odpowiednia temperatura w mgnieniu oka

Układy sterowania zaprojektowane z myślą o komforcie

Założeniem Saunier Duval jest wygoda obsługi – ustawienie właściwej temperatury powinno być łatwe, a efekt odczuwalny natychmiast. Dlatego prostota programowania układów sterowania jest priorytetem.



Exacontrol E, E 7 C i E 7 Radio C

- Funkcjonalność – programowanie temperatury pomieszczenia i ustawianie temperatury ciepłej wody.
- Dostosowanie do trybu życia użytkownika dzięki możliwości programowania różnych temperatur pomieszczenia w ciągu doby i na każdy dzień tygodnia w modelach EXACONTROL E 7 i E 7 RADIO.
- Dowolna lokalizacja i sposób instalacji: wersje przewodowe i wersja bezprzewodowa.
- Komfort i oszczędne ogrzewanie dzięki regulacji modulacyjnej: regulator dostosowuje w czasie rzeczywistym wybraną temperaturę zasilania obiegu grzewczego, aby jak najlepiej dostosować pracę kotła do żądanej przez użytkownika temperatury pokojowej. 3 modele: EXACONTROL E (regulator przewodowy), Exacontrol E 7 C (tygodniowy regulator przewodowy) i Exacontrol E 7 Radio C (tygodniowy regulator bezprzewodowy).
- Możliwość regulacji pogodowej po doposażeniu o sensor przewodowy lub bezprzewodowy (tylko dla Exacontrol E7 Radio C).



Regulacja pogodowa

Ten sposób sterowania pozwala na idealne dostosowanie ogrzewania do temperatur zewnętrznych i oszczędną pracę kotła. Kocioł TheliaTEK CONDENS posiada wbudowaną automatykę pogodową w standardzie. Do jej wykorzystania wystarczy podłączyć sensor*. Dzięki temu kocioł będzie w trybie ciągłym dostosowywał temperaturę wody w obiegu c.o. w zależności od zmian temperatury zewnętrznej.

*Wyposażenie dodatkowe.



MiGo – internetowy pogodowy regulator radiowy

Regulator pogodowy dla jednego obiegu grzewczego współpracujący z dedykowaną aplikacją na urządzenia mobilne (system iOS lub Android).

Osobisty asystent ogrzewania, umożliwiający sterowanie temperaturą w domu poprzez sieć Internet.



MiPro (przewodowy)/ MiPro R (bezprzewodowy) – pogodowy regulator systemowy

Pogodowy regulator systemowy dla jednego obiegu grzewczego bez zmieszania wyposażony w przewodowy (MiPro)/bezprzewodowy (MiPro R) sensor temperatury zewnętrznej, wbudowany czujnik temperatury wewnętrznej, adaptacyjną krzywą grzewczą, programator tygodniowy, programy czasowe dla c.o., c.w.u. i cyrkulacji. Regulator przeznaczony jest do współpracy z kotłami Saunier Duval wyposażonymi w złącze eBUS, sterowanie kaskadami do 7 kotłów grzewczych, możliwość rozbudowy o dodatkowe strefy grzewcze* po zastosowaniu jednego z modułów rozszerzających:

- RED-3 (moduł mieszaczowo-solarny dla maks. 2 obiegów z mieszaczem),
- RED-5 (moduł mieszaczowo-solarny dla maks. 3 mieszaczy).

W zakres dostawy modułu RED-3 i RED-5 nie wchodzi czujniki, które należy dokupić osobno.

* Temperatura obiegu grzewczego będzie dostosowywała się do temperatury zewnętrznej wg krzywej pogodowej. Dla dokładniejszej regulacji na strefie grzewczej należy zamontować regulator MiPro lub MiPro Remote (zdalne sterowanie).



Ekspercki serwis od początku do końca

Serwis marki Saunier Duval to blisko 1000 autoryzowanych instalatorów i serwisantów, skupionych wokół 12 Centrów Serwisowych (CS), zlokalizowanych na terenie całej Polski. Do zadań centrów należy nadzór nad siecią serwisową w dedykowanym regionie, koordynacja wszelkich działań serwisowych, pomoc w trudnych lub nietypowych sytuacjach oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych w regionie.

Adresy najbliższej zlokalizowanej firmy możecie Państwo uzyskać na naszej stronie www.saunierduval.pl lub też u konsultanta pod numerem infolinii: 801 80 66 66 (dla telefonów komórkowych – 22 323 01 75).

Profesjonalni konsultanci służą doradztwem i konsultacjami. Udzielają również informacji o adresach firm zajmujących się instalacjami, naprawami i przeglądami technicznymi oraz firm serwisowych uprawnionych do napraw gwarancyjnych. Konsultanci pozostają do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Telefon
Centrala
801 80 66 66

Serwis posprzedażowy
801 80 66 66



E-mail
info@saunierduval.pl

Odwiedź naszą stronę
www.saunierduval.pl



Dane techniczne

	Jednostki	Thema Classic 18/24-LC/1 (E-PL)
Podstawowe informacje		
Numer katalogowy		0010023637
Typ		dwufunkcyjny
Komora spalania		otwarta
Centralne ogrzewanie		
Moc (przy 80/60°C)	kW	9,5-18,0 kW
Zakres regulacji temperatury c.o.	°C	35-83
Pojemność użyteczna naczynia wzbiorczego	l	7
Maksymalna pojemność instalacji przy 75°C	l	110
Maksymalne ciśnienie zaworu bezpieczeństwa	bar	3
Klasa ErP dla ogrzewania		C
Ciepła woda użytkowa		
Moc	kW	9,5-24,0 kW
Zakres nastawy temperatury c.w.u.	°C	35-60
Wydatek trwały c.w.u. dla ΔT 35°C	l/min	11,5
Minimalne ciśnienie zasilania	bar	1,0
Maksymalne ciśnienie zasilania	bar	10,0
Ogranicznik przepływu	l/min	8
Klasa ErP dla c.w.u.		B
Profil poboru wody		XL
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	V/Hz	230/50
Maksymalny pobór mocy	W	62
Pobór mocy w stanie czuwania	W	<5
Emisja spalin		
Masowe natężenie przepływu spalin - max dla G20 (GZ50)	g/s	23,19
Masowe natężenie przepływu spalin - max dla G31 (propan)	g/s	24,42
CO (max)	ppm	200
NO _x	mg/kWh	41
Temperatura spalin (max)	°C	110
Zużycie gazu		
G20 (GZ50) zużycie max	m³/h	2,82
G31 (propan) zużycie max	kg/h	2,08
Średnice przyłączy		
Przyłącza zasilania i powrotu c.o.	cale	3/4
Przyłącza ciepłej i zimnej wody	cale	3/4
Przyłącza gazu	cale	1/2
Przyłącze odprowadzenia spalin (zew.)	mm	135
Waga netto	kg	30
Numer CE		0063CT3177

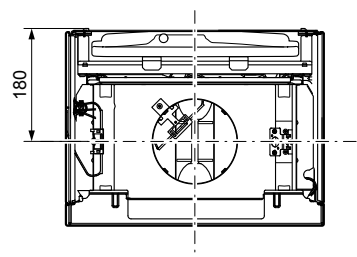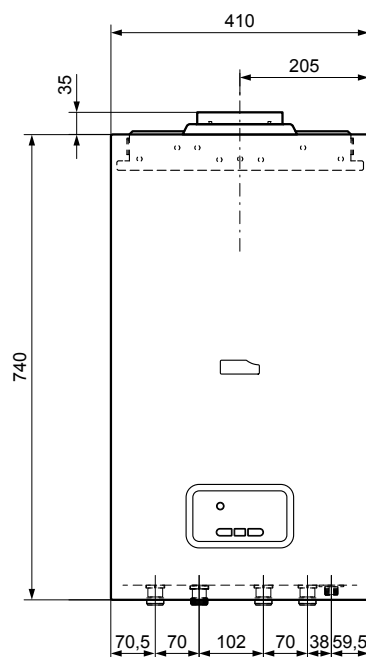

Saunier Duval

tel.: + 48 22 323 01 80
fax: + 48 22 323 01 13

infolinia: 801 80 66 66
info@saunierduval.pl

www.saunierduval.pl

Thema Classic.SD 2019.03. Z zastrzeżeniem zmian.



Saunier Duval
Zawsze po Twojej stronie